



Sellos mecánicos con fuelle elastómero

**MEC-MG1/MG12/MG13**

• **Condiciones de operación:**

Temperatura: -20 °C a +120 °C

Presión: ≤ 1,2 MPa

Velocidad: ≤ 10 m/s

• **Materiales:**

Pista estacionaria: V1, Q2, Q1, U2

Pista rotatoria: B, A, Q1, Q2

Sello secundario: P, E, V


Resorte y piezas metálicas: F, G

• **Tipo de asiento:**

Estándar: MEC-CG60

Alternativo: MEC-CT20, MEC-G6, MEC-G9

- **Usos:** agua limpia, aguas residuales, aceite y otros fluidos moderadamente corrosivos.

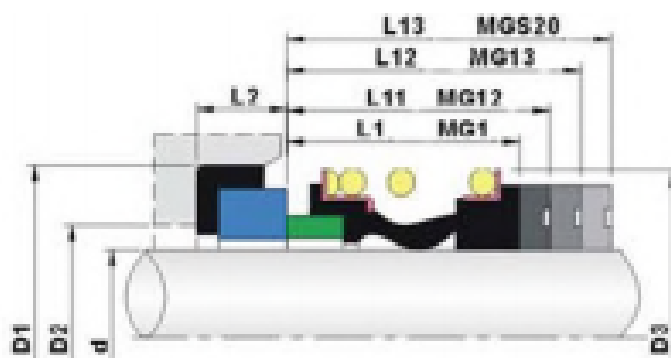

Medida (Métrico)	d	D3	D2	D1	L1	L11	L12	L13	L2
10	10	22.5	17	21	14.5	25.9	33.4	25.0	6.6
12	12	25.0	19	23	15.0	25.9	33.4	25.0	6.6
14	14	28.5	21	25	17.0	28.4	33.4	25.0	6.6
15	15	28.5	-	-	17.0	28.4	33.4	25.0	-
16	16	28.5	23	27	17.0	28.4	33.4	25.0	6.6
18	18	32.0	27	33	19.5	30.0	37.5	25.0	7.5
19	19	37.0	-	-	21.5	30.0	37.5	25.0	-
20	20	37.0	29	35	21.5	30.0	37.5	25.0	7.5
22	22	37.0	31	37	21.5	30.0	37.5	25.0	7.5
24	24	42.5	33	39	22.5	32.5	42.5	25.0	7.5
25	25	42.5	34	40	23.0	32.5	42.5	25.0	7.5
28	28	49.0	37	43	26.5	35.0	42.5	33.0	7.5
30	30	49.0	39	45	26.5	35.0	42.5	33.0	7.5
32	32	53.5	42	48	27.5	35.0	47.5	33.0	7.5
33	33	53.5	42	48	27.5	35.0	47.5	33.0	7.5
35	35	57.0	44	50	28.5	35.0	47.5	33.0	7.5
38	38	59.0	49	56	30.0	36.0	46.0	33.0	9.0
40	40	62.0	51	58	30.0	36.0	46.0	33.0	9.0
42	42	65.5	-	-	30.0	36.0	51.0	41.0	-
43	43	65.5	54	61	30.0	36.0	51.0	41.0	9.0
45	45	68.0	56	63	30.0	36.0	51.0	41.0	9.0
48	48	70.5	59	66	30.5	36.0	51.0	41.0	9.0
50	50	74.0	62	70	30.5	38.0	50.0	41.0	9.5
53	53	78.5	65	73	33.0	36.5	59.0	41.0	11.0
55	55	81.0	67	70	35.0	36.5	59.0	41.0	11.0
58	58	85.5	70	78	37.0	41.5	59.0	41.0	11.0
60	60	88.5	72	80	38.0	41.5	59.0	41.0	11.0
65	65	93.5	77	85	40.0	41.5	69.0	49.0	11.0
68	68	96.5	81	90	40.0	41.2	68.7	49.0	11.3
70	70	99.5	83	92	40.0	48.7	68.7	49.0	11.3
75	75	107.0	88	97	40.0	48.7	68.7	52.0	11.3
80	80	112.0	95	105	40.0	48.0	78.0	56.0	12.0
85	85	120.0	100	110	41.0	46.0	76.0	56.0	14.0
90	90	127.0	105	115	45.0	51.0	76.0	59.0	14.0
95	95	132.0	110	120	46.0	51.0	76.0	59.0	14.0
100	100	137.0	115	125	47.0	51.0	76.0	62.0	14.0